

ATLANTIC LED



- Pre vonkajšie a vnútorné použitie
- Robustná konštrukcia z liateho hliníka a polykarbonátového krytu odolného voči nárazu
- Voliteľné so samoregulačným ohrievačom akumulátora pre použitie pri nízkych teplotách až do -20 °C

Svetelný zdroj:

2 x 1,6W LED

Materiály:

Kryt z liateho hliníka

Reflektor z bieleho polykarbonátu
Difúzor z číreho polykarbonátu

Prevádzka:

Trvalý alebo netrvalý režim

CGLine+ (bez zbernice pracujúcej v režime AT)

Pre 1 h, 3h alebo 8h prevádzka

Montáž:

Na strop alebo stenu

Použitie:


Továrne, sklady, podzemné parkoviská,
dielne, tunely,
únikové cesty, chodby

Rada svietidiel Atlantic LED CGLine+ spĺňa požiadavky pre stupeň krytia IP65, a vďaka materiálom odolným UV žiareniu s obzvlášť odolnou konštrukciou je ideálny pre použitie vo vonkajších priestoroch alebo v priemyselných aplikáciách.

Svietidla Atlantic LED R a Atlantic LED O sú tiež vhodné pre použitie v potravinárskom priemysle v súlade s normami IFS a HACCP

Rada Atlantic LED zahŕňa bezpečnostné svietidlá s rôznou optikou pre osvetlenie únikovej cesty alebo protipanické osvetlenie a jednostranné alebo obojstranné bezpečnostné značky núdzového východu. Optimálna zreteľnosť bezpečnostných značiek núdzového východu vďaka vysokému jasú kontrastnej bielej farby (> 500 cd / m²).

Atlantic LED R, O a S

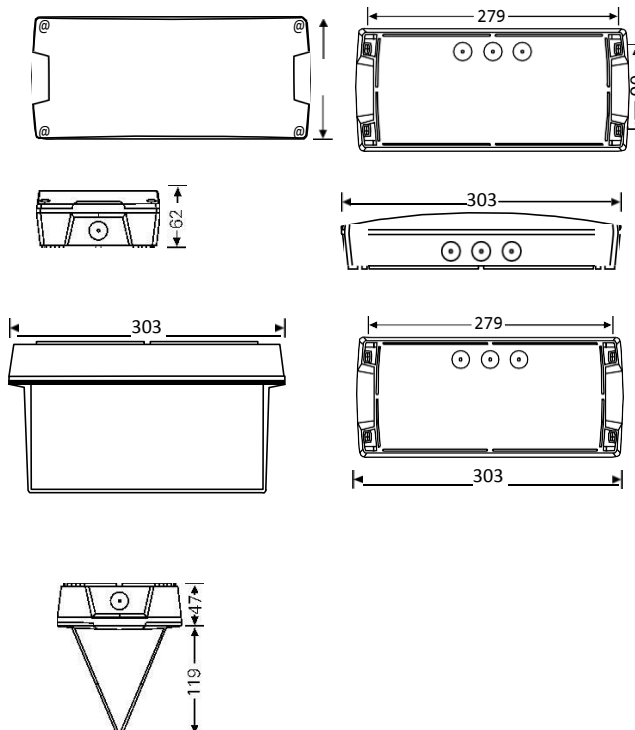


Atlantic LED S - Jednostranná bezpečnostná značka núdzového východu




Atlantic LED D - Obojstranná bezpečnostná značka núdzového východu

Nápoveda pre plánovanie svetidla Atlantic LED O - symetrická optika pre E = 1.0 lx
 Úroveň merania: 0,02 m, faktor údržby MF = 80 %, prevádzka batérie

	Montážna výška v metroch	Typy montáže	L1				L2				L3				L4				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1 h	2,5	Montáž na strop	4,5	10,7	3,8	8,9	Montáž na strop	3,9	9,6	2,9	7,2								
	3,0	Stred únikovej cesty	4,7	11,7	4,1	9,9	Osvetlenie	3,4	10,6	3,1	8,1								
	3,5		4,9	12,5	4,1	10,8	Miestnosti	3,4	11,6	3,1	8,8								
	4,0		4,3	13,2	4,1	11,4		3,4	12,5	2,8	9,4								
	5,0		1,9	13,1	1,9	10,4		1,9	12,1	0,8	11,1								
	6,0		1,1	7,0	1,1	7,3		1,2	11,8	0,5	10,5								
3 h	2,5	Montáž na strop	3,8	9,6	3,3	8,1	Montáž na strop	3,4	8,9	2,4	6,5								
	3,0	Stred únikovej cesty	3,8	10,4	3,3	8,9	Osvetlenie	3,4	9,7	2,5	7,3								
	3,5		1,9	10,8	1,9	9,4	Miestnosti	2,0	10,5	2,0	7,9								
	4,0		1,6	10,6	1,5	8,4		1,4	9,7	0,9	9,0								
	4,5		1,2	10,0	1,2	7,6		1,0	9,4	0,6	8,8								

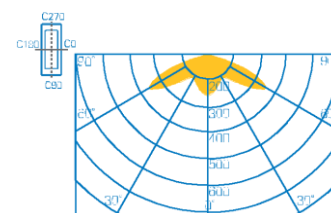

Atlantic O CGLine+
 se symetrickou optikou

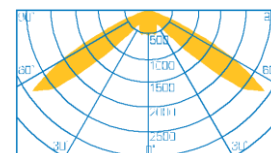

Atlantic R CGLine+
 s asymetrickou optikou

Nápoveda pre plánovanie svetidla Atlantic LED R s asymetrickou optikou pre E = 1,0 lx
 Úroveň merania: 0,02 m, faktor údržby MF = 80 %, prevádzka batérie

Doba núdzovej prevádzky	Montážna výška v metroch	Typy montáže	L1		L2		L3		L4	
			1	2	1	2	1	2	1	2
1 h	2,5	Montáž na strop	6,0	13,0	2,0	6,1				
	3,0	Stred únikovej cesty	6,8	15,0	1,7	6,1				
	3,5		7,5	16,8	1,4	5,6				
	4,0		8,3	18,5	1,2	5,0				
	5,0		9,6	21,5	1,1	3,9				
	6,0		10,8	24,4	1,0	3,3				
	7,0		3,5	21,9	1,0	3,3				
	8,0		3,3	22,0	0,9	3,1				
3 h	2,5	Montáž na strop	5,6	12,4	1,3	4,9				
	3,0	Stred únikovej cesty	6,3	14,2	1,0	4,2				
	3,5		7,1	15,8	0,9	3,7				
	4,0		7,7	17,2	0,9	3,2				
	5,0		8,9	20,1	0,8	2,6				
	6,0		2,7	17,6	0,8	2,6				
	7,0		2,4	18,3	0,6	2,4				





Príslušenstvo

Piktogramy pre Atlantic LED S

155-000-011	Piktogram VPRAVO	
155-000-012	Piktogram VLAVO	
155-000-013	Piktogram DOLU	

Piktogramy pre Atlantic LED D (vyžadované 2x)

155-000-211	Piktogram VPRAVO, ISO	
155-000-212	Piktogram VLAVO, ISO	
155-000-213	Piktogram DOLU, ISO	
155-000-209	Piktogram prázdny	

Číslo	Popis				
40071354870	Svietidlo pre bezpečnostnú značku núdzového východu Atlantic LED S, jednostranné, CGLine+	7,2VA/7,0W	1-3-8h	Li-ton 3,7V/4Ah	Trvalý/Netrvalý
40071354871	Svietidlo pre bezpečnostnú značku núdzového východu Atlantic LED D, obojstranné, CGLine+	7,2VA/7,0W	1-3-8h	Li-ton 3,7V/4Ah	Trvalý/Netrvalý
40071354872	Svietidlo núdzového osvetlenia Atlantic Led R CGLine+, s asymetrickou optikou	7,2VA/7,0W	1-3-8h	Li-ton 3,7V/4Ah	Trvalý/Netrvalý
40071354873	Svietidlo núdzového osvetlenia Atlantic Led O CGLine+, so symetrickou optikou	7,2VA/7,0W	1-3-8h	Li-ton 3,7V/4Ah	Trvalý/Netrvalý
40071354875	Svietidlo pre bezpečnostnú značku núdzového východu Atlantic LED S, jednostranné, CGLine+ H, s ohrievačom akumulátora pre nízku teplotu okolia až do -20°C	9,2VA/9,3W	1-3-8h	Li-ton 3,7V/4Ah	Trvalý/Netrvalý
40071354876	Svietidlo pre bezpečnostnú značku núdzového východu Atlantic LED D, obojstranné, CGLine+ H, s ohrievačom akumulátora pre nízku teplotu okolia až do -20°C	9,2VA/9,3W	1-3-8h	Li-ton 3,7V/4Ah	Trvalý/Netrvalý
40071354877	Svietidlo núdzového osvetlenia Atlantic Led R CGLine+ H, s asymetrickou optikou s ohrievačom akumulátora pre nízku teplotu okolia až do -20°C	9,2VA/9,3W	1-3-8h	Li-ton 3,7V/4Ah	Trvalý/Netrvalý
40071354878	Svietidlo núdzového osvetlenia Atlantic Led R CGLine+ H, so symetrickou optikou s ohrievačom akumulátora pre nízku teplotu okolia až do -20°C	9,2VA/9,3W	1-3-8h	Li-ton 3,7V/4Ah	Trvalý/Netrvalý

Obsahuje káblové priechodky 2x 20mm