



- Jednoduchá montáž
- Krytie IP42
- Batéria NiCd do vysokých teplôt
- Verzia s opálovým difúzorom
- Nízka spotreba energie

Zdroj svetla:

16 LED o celkovom príkone 2 watty (Ledus16) 8 LED o celkovom príkone 1 watt (Ledus8)

Konštrukcia:

Základňa, montážna podložka a kryt, ABS so spomalovačom horenia, šošovky: vysoko priehľadný akrylát

Režim:

Trvalý a netrvalý (voliteľný režim)

Min. 2 hodiny núdzovej prevádzky

Režim nočného svetla

Použitie:


Aplikácia v obytných priestoroch, kancelárie, hotely, reštaurácie, školy

Rada Ledus je sada kompaktných svietidiel s nízkym profilom a štýlovým designom, ktorá ponúka atraktívne riešenie núdzového osvetlenia pre najrôznejšie priestory.



Dve varianty LED pásov s 16 a 8 LED o príslušnej spotrebe 2W a 1W sú k dispozícii s dvoma rôznymi krytmi podľa aplikácie. Vhodné pre malé diskrétné riešenie i bežné inštalácie antipanického núdzového osvetlenia.

Je k dispozícii široká škála príslušenstva vrátane základni pre zapustenú montáž a podvesenie bezpečnostných tabuliek. K dispozícii je taktiež aj verzia s opálovým krytom.

Ledus16

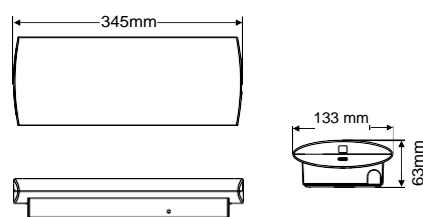

Ledus8

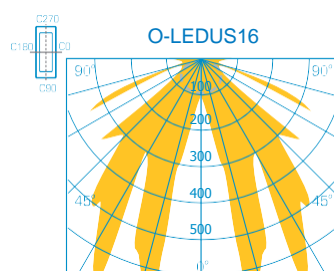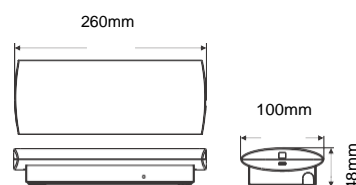

Model	Výška (m)	Vzdialenosť pre 1 Lux			
O-LEDUS16					
	02,60	02,79	05,78	01,30	04,36
	02,80	02,90	06,22	01,13	04,38
	03,00	02,90	06,66	00,94	04,36
	03,20	02,78	07,01	00,66	04,22
	03,50	00,00	07,51	00,00	03,88
04,00	00,00	08,28	00,00	03,12	

Objednávacie číslo	Popis					
O-LEDUS16	Ledus16	16 LED 2W	95 Lm	120'	3,6V- 1,7Ah NiCd	Trvalé / Netrvalé
O-LEDUS8	Ledus8	8 LED 1W	55 Lm	120'	4,8V- 2,2Ah NiCd	Trvalé / Netrvalé
O-LEDUS8-3H	Ledus8	8 LED 1W	55 Lm	180'	4,8V- 2,2Ah NiCd	Trvalé / Netrvalé
O-LEDUS8-ES	Ledus8 S opálovým difúzorom	8 LED 1W	-	120'	4,8V- 2,2Ah NiCd	Trvalé / Netrvalé

Príslušenstvo

O-EL6PSLR Obojstranná podvesená bezpečnostná značka (L/R)

O-EL6PSD Obojstranná podvesená bezpečnostná značka (Dolu)

O-EL6RB Základňa pre zapustenú montáž