

# Micropoint 2

**HELPLUX**  
núdzové osvetlenie



- Univerzálne multifunkčné použitie (únikové cesty a protipanické osvetlenie otvorených priestorov)
- Nízka spotreba energie znižujúca náklady
- Vynikajúce svetelné parametre znižujúce počet svietidiel
- Životnosť LED 60 000 hodín zaisťujúce nenáročnú údržbu

## Svetelný zdroj:

1 x 1W LED

## Materiály:

Telo svietidla: hliník  
Čelo svietidla: polykarbonát  
Oddelený ovládač:  
spomalovač horenia ABS  
Batéria- NiCd

## Montáž:

Zapustená montáž  
Pružinové príchytky (klipsy)  
pre inštaláciu do podhľadu  
(inštalujte zospodu)  
Zásuvka plug and play pre  
okamžité napojenie zo  
siete

Behom inštalácie nie je  
nutná demontáž

## Prevádzka:



Svietidlo môže byť v trvalom  
alebo netrvalom režime  
Môže byť použité ako  
bezpečnostné svietidlo s tromi  
vopred nastavenými úrovňami  
osvetlenia

## Použitie:

Zdravotníctvo, hotely,  
kancelárie, kiná, divadlá,  
múzeá, obchodné centrá


Micropoint 2 využíva najnovší LED a optické technológie, ktoré poskytujú nenápadné, vysoko kvalitné a vysoko výkonné osvetlenie pre vnútorné použitie s ohľadom na estetiku.

Svietidlo Micropoint 2 bolo navrhnuté pre ľahkú inštaláciu, zníženú spotrebu energie, minimálnu údržbu a zníženie celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) bez kompromisu v estetike. Inovatívny design optiky používaný vo svietidle Micropoint 2 efektívne využíva svetlo z LED k zaisteniu rovnomerného rozloženia núdzového osvetlenia ako pre únikové cesty, tak pre protipanické núdzové osvetlenie otvorených priestorov a zlepšuje výkon a znižuje spotrebu elektrickej energie.

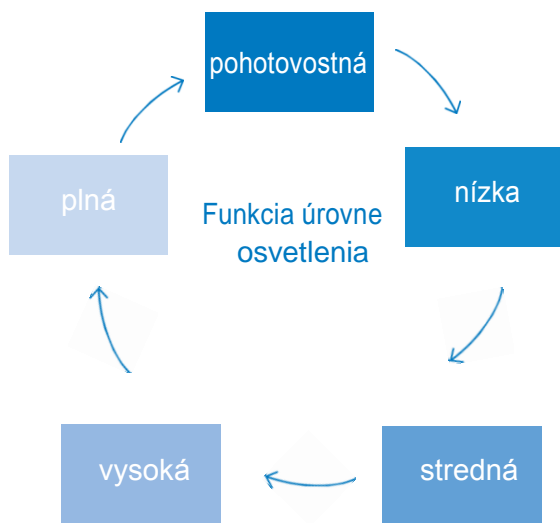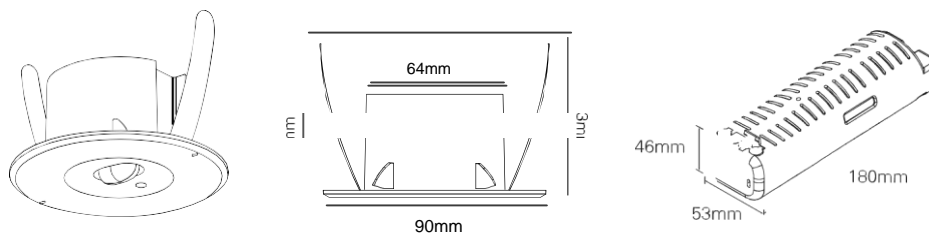

Prednastavené úrovne osvetlenia môžu byť vybrané v trvalom móde, aby fungovali ako núdzové osvetlenie, nastavením pomocou dotykového tlačítka na čelnej ploche svietidla.


Vysoko výkonný a účinný LED zdroj poskytuje homogénne osvetlenie s asymetrickou aj symetrickou distribúciou svetelného toku pre osvetlenie únikových ciest a priestorov.

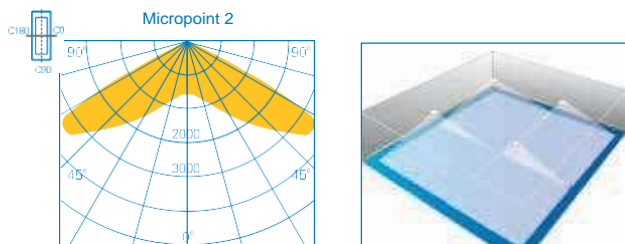

Otvorený priestor (Symetricky 0,5 Lux)

Model	Výška (m)	Vzdialenosť pre 1 Lux				
<b>MP2O3H</b> (Protipanické osvetlenie otvorených priestorov)						
	2,50	4,30	9,40	1,70	9,40	
	2,80	3,30	9,30	1,40	9,30	
	3,00	3,20	9,20	1,20	9,20	

Špeciálna optika svetidla Micropoint 2 s pravouhlou distribúciou svetla. Svetidlá bez tejto optiky vyžadujú prekryvanie, ktoré eliminuje tmavé škvrny (tiene).

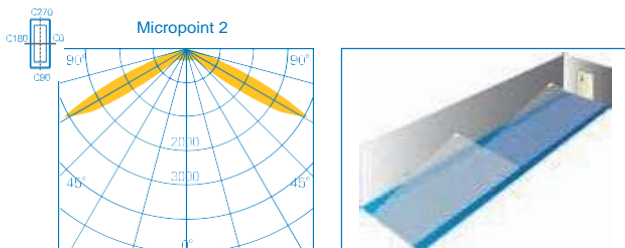

Úniková cesta (Asymetricky 1 Lux)

Model	Výška (m)	Vzdialenosť pre 1 Lux (úniková cesta široká 2 m)	
<b>MP2E3H</b> (Úniková cesta)			
	250	7,80	17,10
	280	8,40	18,60
	300	8,60	19,60



Objednávacie číslo    Popis



MP2O3H	Micropoint2 Symetrická optika	3,6VA/2,5W-6,9VA/SW	153 Lm	3h	4,8V-2Ah	NiCd Trvalý/Netrvalý
MP2E3H	Micropoint2 Asymetrická optika	3,6VA/2,5W-6,9VA/SW	148 Lm	3h	48V-2Ah	NiCd Trvalý/Netrvalý
MP2O3HIS	Micropoint2 Symetrická optika, Autotest	3,6VA/2,5W-6,9VA/SW	153 Lm	3h	4,8V-2Ah	NiCd Trvalý/Netrvalý
MP2E3HIS	Micropoint2 Asymetrická optika, Autotest	3,6VA/2,5W-6,9VA/SW	148 Lm	3h	48V-2Ah	NiCd Trvalý/Netrvalý
MP2O3HCGL	Micropoint2 Symetrická optika CGLine+	3,6VA/2,5W-6,9VA/SW	153 Lm	3h	4,8V-2Ah	NiCd Trvalý/Netrvalý
MP2E3HCGL	Micropoint2 Asymetrická optika CGLine+	3,6VA/2,5W-6,9VA/SW	148 Lm	3h	48V-2Ah	NiCd Trvalý/Netrvalý