

i-P65



- Univerzálne multifunkčné použitie (osvetlenie únikových ciest, protipanické osvetlenie otvorených priestorov a bezpečnostná značka núdzového východu)
- Nízka spotreba energie znižuje náklady
- Jednoduchá inštalácia znižuje dobu inštalácie a náklady s ňou spojené
- Životnosť LED 60 000 hodín pre zníženie nákladov na údržbu
- K dispozícii sú verzie s autotestom, ktoré znižujú náklady na údržbu a uľahčujú splnenie požiadaviek na testovanie
- Ekologicky šetrná NiMH batéria

Svetelný zdroj:

2 x 1W LED

Materiály:

Telo svietidla: Polykarbonát

Difúzor, reflektor:

Polykarbonát

Batérie: NiMH 4 články

Základňa RAL7035

i-P65 je vysoko kvalitné LED svietidlo s konkurencieschopnou cenou, ktoré využíva najnovšie LED a optické technológie, pre zaistenie atraktívneho a kvalitného funkčného svietidla pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Svietidlo i-P65 sa môže pochváliť mnohými funkciami a výhodami a môže byť použité ako osvetlenie únikovej cesty, protipanické osvetlenie, jednostranná alebo obojstranná bezpečnostná značka núdzového východu, zaisťujúca rovnaký vzhľad tam, kde je dôležitá aj estetická stránka.

Svietidlo i-P65 bolo navrhnuté pre jednoduchú inštaláciu, zníženú spotrebu energie, minimálnu nutnosť údržby, zníženie celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) bez kompromisov na strane designu. Inovatívny optický design používaný v zariadení i-P65 využíva svetlo zo zdroja LED pre zaistenie rovnomerného rozloženia osvetlenia. U osvetľovacích aplikáciách buď ako núdzové osvetlenie únikových ciest, alebo protipanické osvetlenie otvorených priestorov poskytuje lepší výkon a nižšiu spotrebu elektrickej energie.

Prevádzka:


Autonómne svietidlo môže byť v trvalom alebo netrvalom režime

Voliteľné ISO7010 piktogramy pre označenie núdzových východov


Sada pre ohrev batérií pre zaistenie prevádzky pri nízkych teplotách prostredí

Použitie:

Hotely, kiná, divadlá, školy a nemocnice



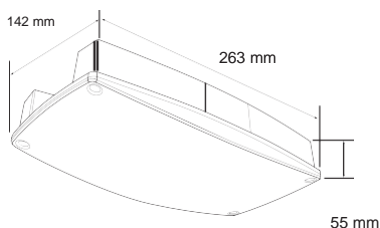


IP65LEDEX3H

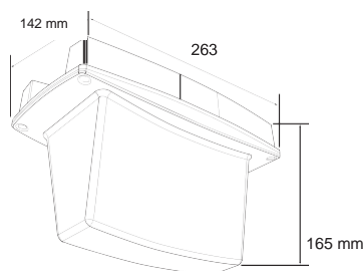

IP65LEDO3H s piktogramom ako bezpečnostná značka



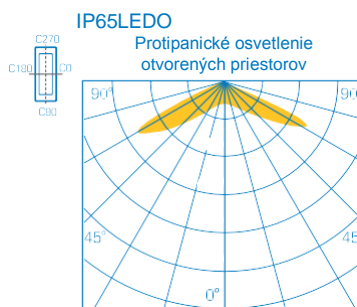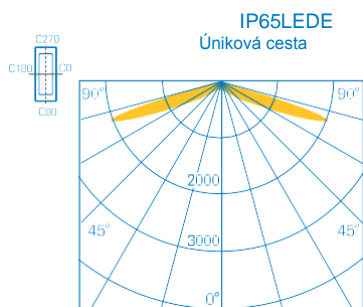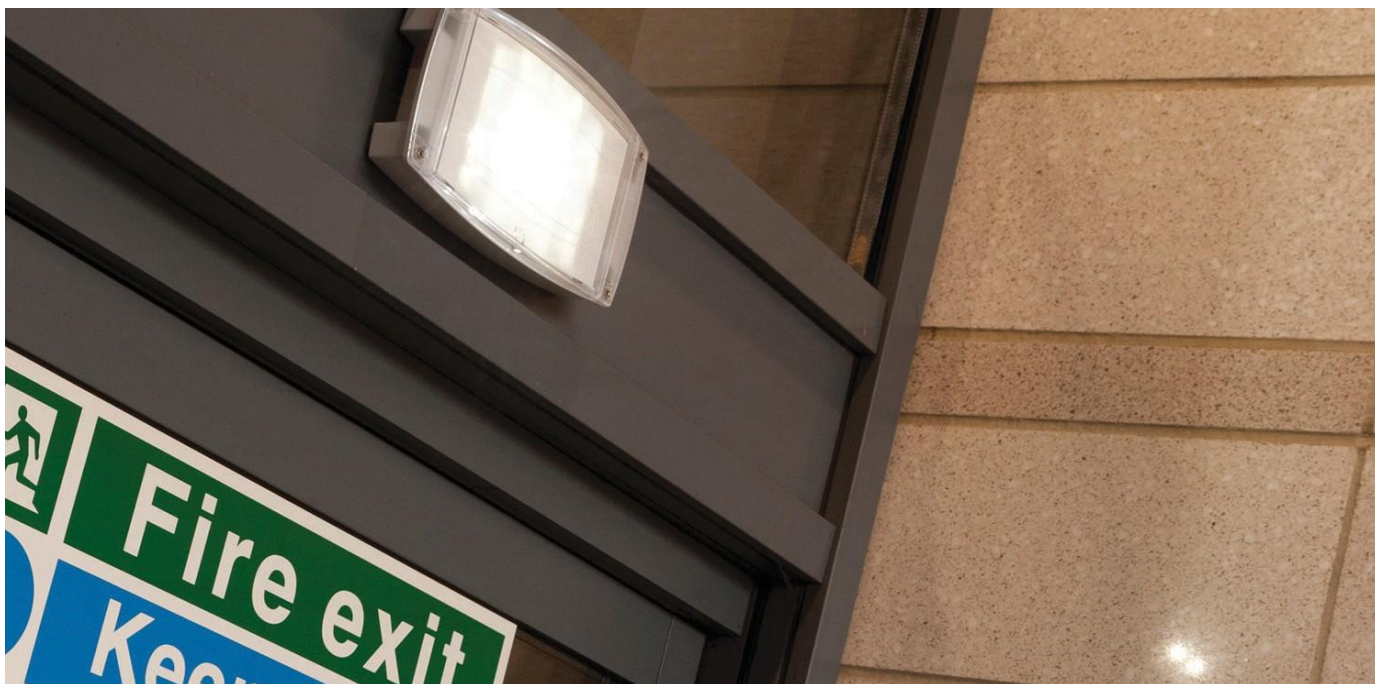

Model	Výška (m)	Vzdialenosť pre 1 lux	
Optika pre únikové cesty	2,50	7,80	17,10
	2,80	8,40	18,60
	3,00	8,60	19,60

Model	Výška (m)	Vzdialenosť pre 1 lux			
Optika pre otvorený priestor	2,50	5,3	10,5	5,30	10,50
	2,80	5,7	11,5	5,70	11,50
	3,00	5,9	12,2	5,90	12,20
	4,00	4,9	12,6	4,90	12,60

Objednávacie číslo	Popis					
IP65LEDO3H	i-P65, 3h, otvorený priestor	2,9VA/2,0W-7,6VA/5,75W	153Lm	3h	4,8V-24Ah NiMh	Trvalý/Netrvalý
IP65LEDE3H	i-P65, 3h, úniková cesta	2,9VA/2,0W-7,6VA/5,75W	148Lm	3h	4,8V-24Ah NiMh	Trvalý/Netrvalý
IP65LEDO3HIS	i-P65, 3h, otvorený priestor Auto-test	2,9VA/2,0W-7,6VA/5,75W	153Lm	3h	4,8V-24Ah NiMh	Trvalý/Netrvalý
IP65LEDE3HIS	i-P65, 3h, úniková cesta Auto-test	2,9VA/2,0W-7,6VA/5,75W	148Lm	3h	4,8V-24Ah NiMh	Trvalý/Netrvalý
IP65LEDEX3H	i-P65, obojstranná bezpečnostná značka núdzového východu, 3h	2,9VA/2,0W-7,6VA/5,75W		3h	4,8V-24Ah NiMh	Trvalý/Netrvalý
IP65LEDEX3HIS	i-P65, obojstranná bezpečnostná značka núdzového východu, 3h, Auto-test	2,9VA/2,0W-7,6VA/5,75W		3h	4,8V-24Ah NiMh	Trvalý/Netrvalý
IP65LEDO3HCGL	i-P65, 3h, otvorený priestor CGLine+	7,6VA/5,75W	153Lm	3h	4,8V-24Ah NiMh	Trvalý
IP65LEDE3HCGL	i-P65, 3h, úniková cesta CGLine+	7,6VA/5,75W	148Lm	3h	4,8V-24Ah NiMh	Trvalý
IP65LEDEX3HCGL	i-P65, obojstranná bezpečnostná značka núdzového východu, 3h, CGLine+	7,6VA/5,75W		3h	4,8V-24Ah NiMh	Trvalý
Príslušenstvo						
IP65LEG7010	Jednostranná sada s legendou, ISO7010					
IP65DBLLEG7010	Obojstranná sada s legendou, ISO7010					
IP65CONDHEAT	Ohrievač akumulátora pre použitie pri nízkych teplotách					